
# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

## Релион-Exd-A-150-ИК-IP4Мп4mm-220-SD-TD





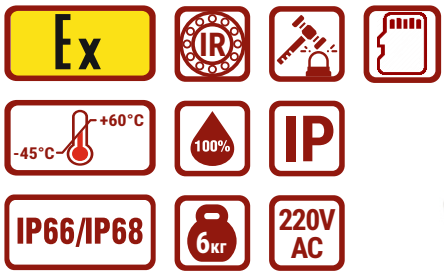

- Видеомодуль **Tiandy**
- Маркировка взрывозащиты **1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db**
- Для взрывоопасных зон классов **1, 2, 21 и 22**
- Температурный диапазон от **-45 до +60 °С**
- Разрешение **4 Мп (2560x1440)**
- Объектив **4 мм**

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
|---|---|---|
| | Матрица | 1/1.8"CMOS 4Мп |
| | Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| | Чувствительность | 0.0002 Лк |
| | Режим «День/Ночь» | механический ИК-фильтр |
| | Объектив | фиксированный |
| | Фокусное расстояние | 4 мм |
| | Угол обзора | 94° |
| | Основной поток | 2560×1440@25fps |
| | MicroSD | до 512 Гб |
| | WDR | RWDR (120 dB) |
| | Функции | BLC, HLC, Smart Defog, 3D DNR |
| | Стандарты сжатия | H.264 / S+265 / H.265 / H.264 / M-JPEG |
| | Битрейт | до 16 Mbps |
| | Аналитика | Пересечение линии, периметр, человек/ТС |
| | ИК-подсветка | Есть |
| | Порог включения | 3 лк |
| | Дальность действия | 60 м |
| | Маркировка взрывозащиты | 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db |
| | Материал корпуса | Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием |
| | Степень защиты IP | 66/68 |
| | Питание | 220V AC |
| | Мощность потребления | 17 Вт |
| | Рабочая температура | -45...+60 °C |
| | Размеры, мм | 429x246x139 |
| | Вес | 6 кг |
| | Кабельный ввод* | 2 шт. |

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно