
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА (ПОТОЛОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-А-50-ИК-AHD5Мп2.8mm-ПИ-PV



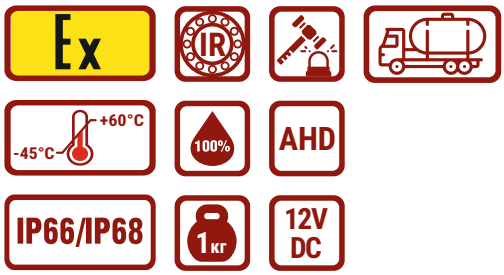

- Видеомодуль **Polyvision**
- Маркировка взрывозащиты **1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db**
- Для взрывоопасных зон классов **1, 2, 21 и 22**
- Температурный диапазон от **-45 до +60 °С**
- Разрешение **5 Мп (2560x1920)**
- Объектив **2.8 мм**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.5" 5 Мп CMOS Sensor
	Максимальное разрешение	2560x1920
	Чувствительность	0.001 Лк (F1.8)
	Электронный затвор	Авто
	Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр
	Объектив	фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Поддержка форматов сигнала	AHD/ TVI/ CVI/ CVBS
	WDR	DWDR
	Шумоподавление	3D DNR
	Поддержка разрешений	5M/ 4M/ 1080P@12.5/ 20/ 25/ 30 fps
	ИК-подсветка	Есть
	Порог включения	3 лк
	Дальность действия	20 м
	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
	Степень защиты IP	66/68
	Питание	12V DC
	Мощность потребления	9.5 Вт
	Рабочая температура	-45...+60 °C
	Размеры, мм	108x103x122
	Вес	не более 1,6 кг
	Кабельный ввод*	1 шт.

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно