
# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

## Релион-Exd-М-150-ИК-IP2Мп5-50Z-PoE-SD-МК-С-TR





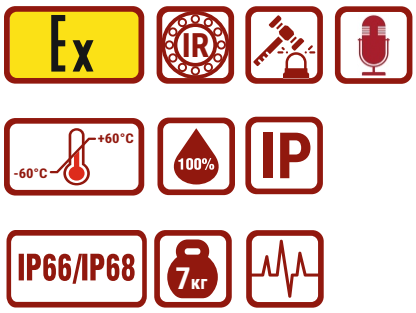

- Видеомодуль **Trassir**;
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -60 до +60 ºС;
- Разрешение 2Мп;
- Моторизованный объектив 5-50мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- Встроенный микрофон;
- H.264, H.265, H.265+.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
|---|---|---|
| | Матрица | 1/2.8" CMOS |
| | Чувствительность | 0.003 лк (F1.3) |
| | Разрешение | 2Мп (1980x1020) @25fps |
| | Режим день/ночь | механический ИК-фильтр |
| | Объектив | Моторизованный |
| | Фокусное расстояние | 5-50 мм |
| | Угол обзора | 45˚-10° - по горизонтали 25˚- 5˚ - по вертикали |
| | Скорость электронного затвора | 1/2 с. ~ 1/1 000 с. |
| | Алгоритмы сжатия | H.264, H.265, H.265+ |
| | Битрейт | 8 Мбит/с |
| | Улучшение изображения | 3D DNR \| BLC \| Defog |
| | Динамический диапазон | WDR 120dB |
| | Встроенная аналитика | детектор людей, детектор пересечения линий, контроль области, подсчет посетителей, детектор праздношатания, детектор автомобилей |
| | Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| | Дополнительное оборудование | ИК-подсветка 60 м |
| | Маркировка взрывозащиты | PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db |
| | Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| | Степень защиты IP | 66/68 |
| | Питание, В | PoE или 12 VDC, 24-36 VDC |
| | Мощность потребления, до Вт | 22,6 Вт |
| | Рабочая температура, °С | -60...+60°С (при питании 12 VDC, 24-36 VDC) или -55...+60°С (при питании по PoE) |
| | Размеры, мм | 369x253x142 |
| | Вес, не более, кг | 7 |