
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-Exd-M-150-ИК-IP4Мп2.8-12Z-220-SD-C-TD



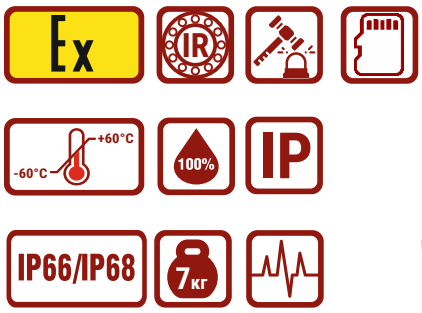

- Видеомодуль **Tiandy**;
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -60 до +60 ºС;
- Разрешение 4Мп;
- Моторизованный объектив 2.8-12мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- S+265/H.265/H.264.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.9" CMOS
	Чувствительность	цвет- 0.02лк., ч/б- 0лк.
	Разрешение	Основной поток - 2688×1520@25fps Дополнительный поток - PAL:25fps (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) NTSC:30fps (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)
	Объектив	Моторизованный
	Фокусное расстояние	2.8-12 мм
	Угол обзора	104.7°-30.3°
	Алгоритмы сжатия	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
	Битрейт	32 Кбит/с – 6 Мбит/с
	Параметры изображения	Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота
	Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
	Динамический диапазон	WDR 120dB
	Протоколы	Ipv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
	Совместимость	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
	Дополнительное оборудование	ИК-подсветка 60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	220VAC
	Мощность потребления, до Вт	10 Вт
	Рабочая температура, °С	-60...+60°С
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес, не более, кг	7