
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-Exd-M-150-ИК-IP5Мп2.8mm-PoE-МК-С-TR



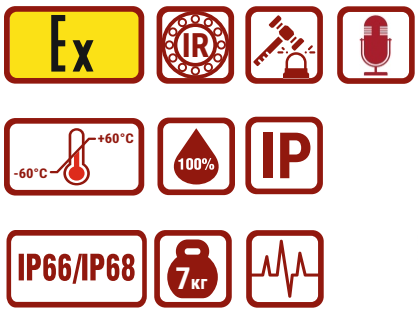

- Видеомодуль **Trassir;**
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -60 до +60 ºС;
- Разрешение 5Мп;
- Объектив 2.8мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- Встроенный микрофон;
- WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, ROI;
- H.264, H.265, H.265+.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.8" Sony Starvis CMOS
	Чувствительность	0.003 лк (F/1.3)
	Разрешение	основной поток — 2592×1920, 2560×1440, 2592×1920, 2304×1280, 2592×1920, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 дополнительный — 704×576, 640×480, 640×360, 352×288
	Режим день/ночь	механический ИК-фильтр (день, ночь, авто, по расписанию)
	Объектив	с фиксированным фокусным расстоянием
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Угол обзора	по горизонтали — 102°±5°, вертикали — 72°±5°
	Скорость электронного затвора	1/2 с. ~ 1/1000 с.
	Сжатие	H.264, H.265, H.265+
	Битрейт	8 Мбит/с
	Скорость трансляции	25 fps
	Улучшение изображения	WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI
	Настройки	яркость, контрастность, насыщенность
	Аналитика	детекция движения (программная), обнаружение автомобилей, лиц (опционально), пересечения линии, праздношатания, вторжения в зону, выхода из области, подсчет посетителей
	Сценарий	отправка e-mail, постзапись, сохранение снимка
	Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF
	Безопасность	HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов
	Браузер	IE 8
	API	RTSP, ONVIF (S)
	Сетевой порт	RJ-45
	Дополнительное оборудование	ИК-подсветка 60 м, система подогрева, встроенный микрофон
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	PoE или 12 VDC, 24-36 VDC
	Мощность потребления, до Вт	19 Вт
	Рабочая температура, °С	-60...+60°С (при питании 12 VDC, 24-36 VDC) или -55...+60°С (при питании по PoE)
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес, не более, кг	7