
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-Exd-М-150-ИК-IP8Мп2.7-13.5Z-PoE-SD-МК-С-TR



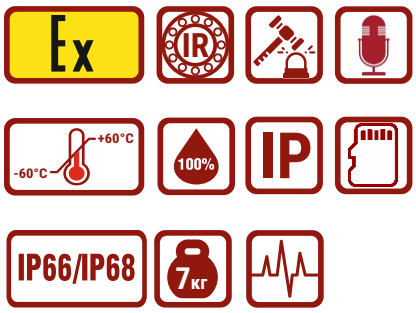

- Видеомодуль **Trassir**;
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -60 до +60 ºС;
- Разрешение 8Мп;
- Моторизованный объектив 2.7-13.5мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- Встроенный микрофон;
- H.264, H.264+, H.265, H.265+.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.7" CMOS
	Чувствительность	0.003 лк (F1.3)
	Разрешение	8Мп (3840x2160) @15fps 5MP(2592x1944) @25fps
	Режим день/ночь	механический ИК-фильтр
	Объектив	Моторизованный
	Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
	Угол обзора	113°-31° - по горизонтали 58°- 17° - по вертикали
	Скорость электронного затвора	1/2 с. ~ 1/1 000 с.
	Алгоритмы сжатия	H.264, H.264+, H.265, H.265+
	Битрейт	10 Мбит/с
	Улучшение изображения	3D DNR | BLC | Defog
	Динамический диапазон	WDR 120dB
	Встроенная аналитика	вторжение, пересечение линии, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор расфокусировки, детектор оставленных предметов, детектор пропавших предметов, детектор парковки, детектор саботажа, детектор аудио
	Сетевой интерфейс	RJ-45
	Дополнительное оборудование	ИК-подсветка 60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	PoE или 12 VDC, 24-36 VDC
	Мощность потребления, до Вт	25,14 Вт
	Рабочая температура, °С	-60...+60°С (при питании 12 VDC, 24-36 VDC) или -55...+60°С (при питании по PoE)
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес, не более, кг	7